

EQUINOX 移动照明车

紧急救援车





EQUINOX 移动照明车

Equinox移动照明车是一种多功能移动照明装置，专用于照明条件较差的环境。其强大的照明能力便于救援作业，并可用作聚集点，为伤员提供指示。

该车拥有充足的储存空间，能容下大量救援设备，进而使救援人员能高效完成任务。





1 灯桅

Equinox 移动照明车的扩展型灯光柱采用 LED 照明技术，光通量瞬间可达 336000 流明。与使用少量灯泡的传统灯头相比，大量 LED 灯确保了即使少数灯无法运作时，光输出也不会受到影响。



2 乘客紧急信息系统

车辆明亮的光源有助于发生事故时聚集受害者。机动翻转板显示箭头和滚动文字，并播放音响，三种方式共同为事故受害者提供明确的指示，以便朝Equinox移动照明车撤离。所有视频和音频信息的工作距离皆设定为100米。



3 可定制的设储存间

后座为设备存放区域，可轻松定制以存放所需的救援设备。可配置空间可以装备折叠式担架、洗消帐篷、可折叠充气救生艇和辅助电源等设备。



4 发电机设置


一台配有自动加油系统的 14 kVA 超静音发电机可提供所需的全部交流电（7米时全负荷测量为61.7分贝）。发电机为灯光及其它需要电源的辅助设备和工具提供动力。发电机与车辆的主燃料箱连接，以便从主燃料箱中注入燃油，该设计使用户只需在车辆燃料箱中加入柴油即可。

规格

载客人数	3人(包括司机)
尺寸 (长x宽x高)	7,300 x 2,350 x 3,200 mm
毛重	11,900 kg (根据底盘OEM规格)
空车重量	6,000 kg
底盘	五十铃 (Isuzu) F系列 (FSR34SUQC-C)
发动机型号	五十铃 6HK1E5NC 4 循环, 嵌入式SOHC, 燃油轨道电控喷射, 柴油氧化催化剂
排放标准	Euro 5
变速器	艾利逊 (Allison) 全自动 S3000
最小转弯半径	7.0 m
转向	带整体动力辅助的循环滚珠螺母
前/后刹车	前后鼓式制动器

功能定制

存放空间	可定制, 以存放所需设备
灯光出力	28000流明增量
LED 信息/显示板	定制文本及符号

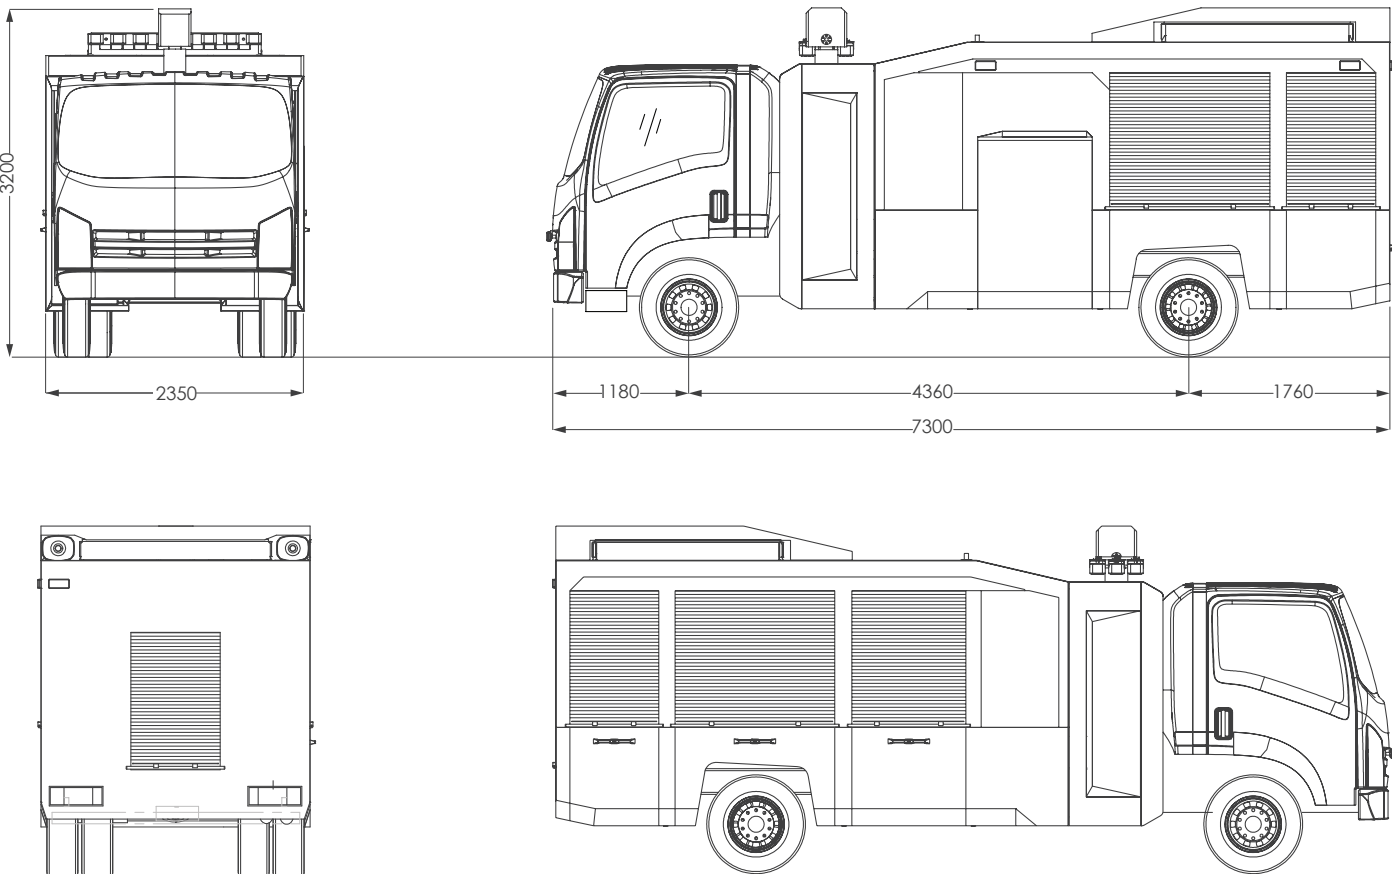

TRIGEN Automotive
(HOPE Technik旗下部门)

6 Penjuru Close Singapore 608614
电话 (65) 6877 0193 | 传真 (65) 6877 0693
电邮 sales@trigenautomotive.com
trigenautomotive.com

© 2018, HOPE Technik Pte Ltd, 版权所有。
未经 HOPE Technik 的书面许可, 不得以任何形式或途径 (包括电子、机械、影印、录制等) 复制或分发本宣传册的任何部分内容, 或将其储存于档案检索系统。我们尽最大的努力确保本宣传册在印刷时内容正确无误, 但 HOPE Technik 不对其中可能出现的误差负责。HOPE Technik 在任何时候有权在无需另行通知的情况下对内容进行任何修改。